


Montageanleitung für BikerAdd-Lesehilfe


1

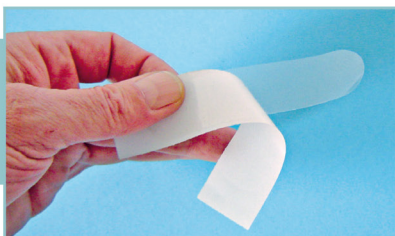

Die Montagefolie dient dazu, die beste Position der Brillengläser zu finden. Papier von der Klebeschablone abziehen.

(Klebeschablone = Folie auf weißem Papier. Wiederholt mehrfach abzieh- u. aufklebbar)

2

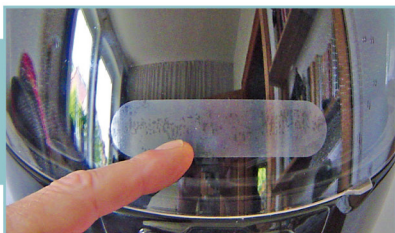


Klebeschablone von außen auf das Visier aufkleben. Helm aufsetzen und die Position der Klebeschablone kontrollieren.

3




Visier aufklappen und mit beiliegendem Reinigungstuch* von Innen im Bereich der Klebeschablone entfetten/reinigen.

4

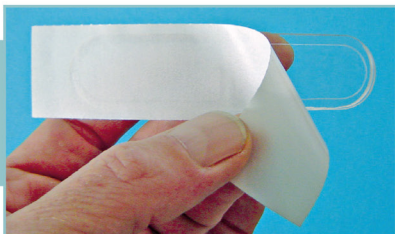

Schutzpapier von der Lesehilfe abziehen, dabei Brillengläser auf der Klebeseite nicht berühren.

5

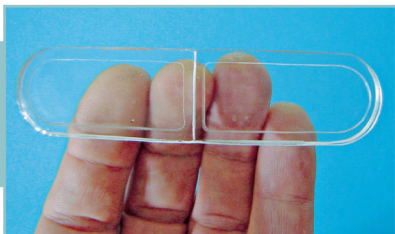

Brillengläser mit der Innenseite auf die Finger legen. Achtung: Dichtung möglichst nicht berühren

6



Lesehilfe von innen im Bereich der Montagefolie einkleben und an den Dichtungs-flächen fest andrücken.

7



Montagefolie außen abziehen und Helm möglichst ca. 24 Std. bei über 18° C liegen lassen.

Achtung: Verarbeitungstemperatur nicht unter 18° C! Montageanleitung auch unter: www.bikeradd.de

Neue Dichtung:

Die Brillengläser vom Visier einfach abziehen - dabei geht allerdings die Dichtung kaputt, jedoch lässt sich das Dichtmaterial rückstandsfrei entfernen. Zur Montage der Dichtung, auf die Gläser, benötigt man eine Vorrichtung, in der die Dichtung mit Unterdruck angesaugt und auf die Brillengläser montiert wird. Senden Sie uns die Brillengläser zurück und legen 5,- Euro bei - wir montieren die neue Dichtung und senden Ihnen die Lesehilfe postwendend zurück - selbstverständlich liegen Montage-schablone und Reinigungstuch dabei.

*Bitte beachten:

Bei innen beschichteten Visieren sollte erst an einer verdeckten Stelle das Reinigungstuch ausprobiert werden, ob die Beschichtung angegriffen wird. In solchen Fällen bitte die Klebestelle mit einem trockenen Tuch entfetten.